

Residentiële catalogus
Lucht/lucht warmtepompen

Plafond inbouw





Cassettemodel "Fully Flat"

Design & technologie in één



Waarom kiezen voor het cassettemodel "Fully Flat"?

- Uniek ontwerp dat volledig vlak in het plafond kan worden geïntegreerd
- Een combinatie van geavanceerde technologie met maximaal rendement
- Stilste cassette op de markt

FFA-A



Uitblaaspaneel verkrijgbaar in 2 kleuren (wit en wit-zilver)



Voordelen voor de installateur



- > Innovatieve functies.
- > Stilste cassettemodel op de markt: 25 dB(A).
- > De gebruiksvriendelijke afstandsbediening, beschikbaar in verschillende talen, maakt het eenvoudig instellen van de sensoroptie en de individuele lamelbesturing mogelijk.
- > Uniek design

Voordelen voor de adviseur

- > Uniek systeem op de markt met innovatieve functies.
- > Past esthetisch in elk modern kantoorinterieur.
- > Ideaal product voor het verbeteren van BREEAM-score/EPBD in combinatie met Sky Air of VRV IV warmtepompsystemen.

Voordelen voor de eindgebruiker


- > Technologie en uniek design in een.
- > Stilste cassettemodel op de markt: 25 dB(A).
- > Perfecte werkomstandigheden: koude tocht of koude voeten worden tot een minimum gereduceerd.
- > Bespaar tot 27% op uw energiekosten, dankzij de optionele sensoren.
- > Flexibel gebruik van de ruimte en geschikt voor elke ruimte door de individuele lamelbesturing.
- > Gebruiksvriendelijke afstandsbediening, beschikbaar in verschillende talen.

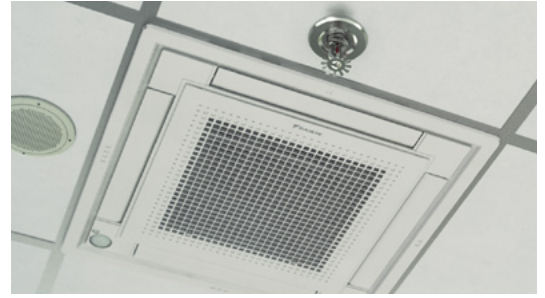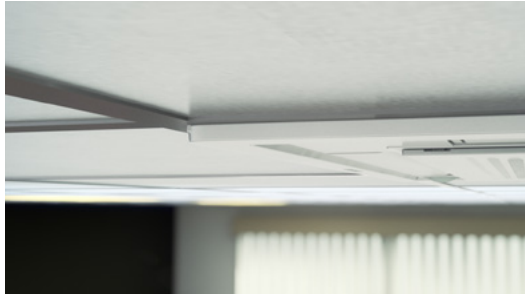

Uniek design

- › Ontworpen door een Europees ontwerp bureau, om volledig te voldoen aan de Europese smaak.
- › Past volledig vlak in het plafond, steekt slechts 8 mm uit.
- › Past perfect in een standaard plafondtegel,

- › waardoor verlichting, luidsprekers en sprinklers in aangrenzende tegels kunnen worden geïntegreerd.
- › Uitblaaspaneel verkrijgbaar in 2 kleuren (wit en wit-zilver).

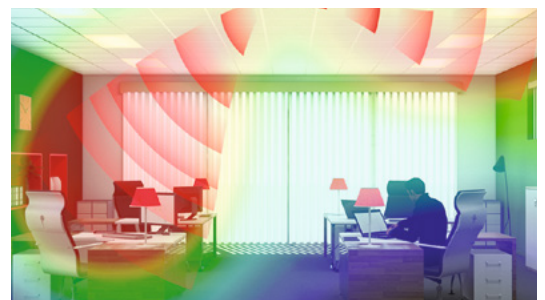



Onderscheidende technologie

Optionele aanwezigheidssensor

- › Is er niemand in de ruimte, dan past de aanwezigheidssensor de ingestelde temperatuur aan of schakelt het binnendeel zelfs helemaal uit.
- › Worden mensen gedetecteerd, wordt de richting van de luchtstroom aangepast om te voorkomen dat koude tocht naar de aanwezigen wordt geblazen.

Optionele vloersensor

- › Detecteert het temperatuurverschil en past de richting van de luchtstroom aan, voor het garanderen van een gelijkmatige temperatuurverdeling.

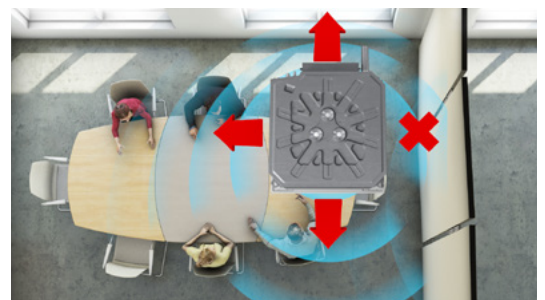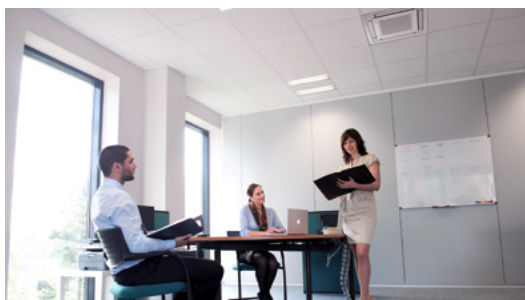

Toprendement

- › Energielabels tot **A++***
- › Door de optionele aanwezigheidssensor kan tot 27% op de energiekosten worden bespaard.

* voor FFA25-35C in combinatie met RXM25-35M9

Overige voordelen

- › Individuele lamelbesturing: bij het herinrichten van de ruimte kunnen de lamellen afzonderlijk worden bestuurd via de bedrade afstandsbediening (BRC1E53A). Wilt u de lamellen volledig sluiten of blokkeren, heeft u de optie "Afsluitset uitblaasopening" nodig.
- › Stilste cassettemodel op de markt 25 dB(A), zeer geschikt voor kantoortoepassingen.



Marketingtools

- › https://www.daikin.nl/nl_nl/product-group/fully-flat-cassette.html
- › www.youtube.com/DaikinNetherlands



Cassette met vierzijdige luchtuitblaas "Fully Flat"

Uniek plafondinbouwmodel met volledig vlak uitblaaspaneel, dat past in elk standaard systeemplafond (60 x 60 cm).

- > Volledig vlak ingebouwd in standaard plafondtegels, met slechts 8 mm zichtbaar.
- > Design en technologie in één, met een elegante afwerking in het wit of in een combinatie van wit en zilver.
- > Unified binnendeel voor zowel het koudemiddel R-32 als R-410A
- > Mede door de R-32 Bluevolution technologie, leidt de hoge energie-efficiëntie tot een lager energieverbruik en 16% minder koudemiddelvulling.
- > Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om het systeem aan elke kamerindeling aan te passen zonder het systeem te verplaatsen!
- > Optie: 2 intelligente sensoren voor verhoging rendement en comfort.
- > Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit uw systeem aan op het Daikin gebouwbeheersysteem (GBS).
- > Lager energieverbruik dankzij speciaal ontwikkelde, kleine buiswarmtewisselaar, DC-ventilatormotor en condenspomp.
- > Mogelijkheid tot het inbrengen van verse ventilatielucht.
- > Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 630 mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van het installeren.



Fresh air intake opening in casing



* Brings in up to 10% of fresh air into the room

NIEUW
Online controller



Bestelcode complete set				SB.FFA25A-FGW/RXM	SB.FFA35A-FGW/RXM	SB.FFA50A-FGW/RXM	SB.FFA60A-FGW/RXM
Set		FFA + RXM	25A+25M	35A+35M	50A+50M	60A+60M	
Totale koelcapaciteit	Nom.	kW	2,5	3,4	5,0	5,7	
Totale verwarmingscapaciteit	Nom.	kW	3,2	4,2	5,8	7,0	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,70	2,23	3,07	3,87	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,55	0,89	1,54	1,87
	Verwarmen	Nom.	kW	0,82	1,20	1,66	2,05
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A++		A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
	SEER		6,17	6,38	5,98	5,76	
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	142	186	292	347	
Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel			A+		A+	
		Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84	3,96
	SCOP		4,24	4,10	3,90	4,04	
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	762	1058	1377	1373	
Afzekerwaarde (advies)		A	10		16		
Binnendeel		FFA	25A	35A	50A	60A	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm				
Uitblaaspaneel	Unit		kg				
	Model		16				
	Kleur		BYFQ60CW Wit (N9.5)				
	Afmetingen	HxBxD	mm				
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Hoog/Nom./Laag	m³/h				
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag	m³/h				
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)				
	Verwarmen		dB(A)				
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog/Laag	dB(A)				
	Verwarmen	Hoog/Laag	dB(A)				
Buitendeel		RXM	25M	35M	50M	60M	
	Afmetingen	Unit	HxBxD			mm	
Gewicht	Unit		550x765x285			735x825x300	
	Geluidsvermogeniveau	Koelen/ Verwarmen	dB(A)			kg	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Nom.	dB(A)			47	
	Verwarmen	Nom.	dB(A)			48	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB			48	
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB			49	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,40/0,95/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch			R-32/0,76/0,52/675	
	Leidinglengte	Max.	m			1/4" / 1/2"	
	System		m			1/4" / 1/2"	
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m			30	
Spanningsvorm	Hoogteverschil	Max.	m			10	
	Fase / Frequentie / Spanning		Hz / V			0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)	
Setprijs incl. bedrade afstandsbediening en paneel			€ 2.459,00	€ 2.996,00	€ 3.759,00	€ 4.049,00	

Voor de opties van dit binnendeel ga naar de Opties - Sky Air, zie pag. 50.